



SISTEMI AUTOMATICI DI VENTILAZIONE

RCO RADIO CONTROL OASIS

- Ricevitore a onde radio.
- Il ricevitore gestisce le seguenti funzioni: accensione e spegnimento del ventilatore, regolazione delle 3 velocità, reversibilità del flusso d'aria accensione e spegnimento della luce (quando prevista).
- Viene comandato a distanza, in radiofrequenza, da apposito radiocomando.
- Prevede l'impostazione di un codice personalizzato di sicurezza per evitare interferenze con altri utenti che abbiano installato apparecchi simili.
- Frequenza radio 433,92 Mhz.
- Conforme alla norma EN 60335-2-80 ed alle norme di Compatibilità Elettromagnetica (EMC).
- In materiale ABS brillante.


• Applicabile a tutti i ventilatori a soffitto O.ERRE serie Oasis.



3 leds luminosi indicano le seguenti funzioni: un led rosso segnala che il ventilatore è attivato e pronto a ricevere i comandi da parte del trasmettitore (stand by), un led verde indica la reversibilità del flusso d'aria e un led rosso segnala la ricezione del comando.

Modello	Ref.
RCO (Radio Control Oasis)	OW 301 4

Dimensioni

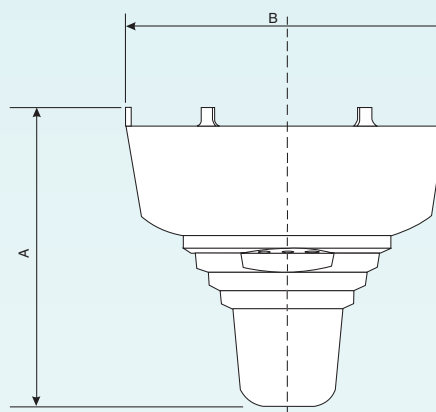

Modello	A	B
RCO	123	ø 140

L'utilizzo del ricevitore permette l'installazione del ventilatore unicamente mediante i collegamenti dei soli cavi di linea, neutro e terra.

Dotato di connettori amovibili che ne rendono il cablaggio facile e veloce.

