



ASPIRATORI ASSIALI IPX4 CON SERRANDA AUTOMATICA STANDARDMATIC E MINIMATIC





ASPIRATORI ASSIALI IPX4 CON SERRANDA AUTOMATICA STANDARDMATIC E MINIMATIC

- Aspiratori assiali per convogliare aria e fumi direttamente all'esterno con serranda frontale di chiusura automatica.

- Per applicazione a muro, soffitto e pannello.
- Conformi alla norma EN 60335-2-80.
- Griglia in materiale ABS brillante.
- Protetti contro spruzzi d'acqua per l'utilizzo in locali con alte percentuali di umidità.

- **Standardmatic T e Minimatic T**, con timer elettronico regolabile da 2 a 20 minuti per ritardarne lo spegnimento.


- Per le serie **Standardmatic e Minimatic**, ø10 - ø12 - canotto filettato per eventuale fissaggio a pannello tramite apposita ghiera (vedi pag. 110).

- Per le serie **Minimatic**, motore con cuscinetti a sfere.



Apertura e chiusura lenta e silenziosa della serranda frontale.

Dimensioni

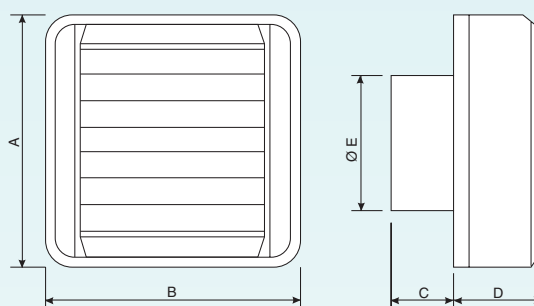

CE
IPX4



Modello	A	B	C	D	E
Standardmatic - Minimatic 10/10T	154	154	45	51	ø 98
Standardmatic - Minimatic 12/12T	174	174	45	51	ø 118
Standardmatic - Minimatic 15/15T	210	210	62	54	ø 146



Window kit compreso viti di fissaggio su vetro semplice (5 mm).

Modello	Ref./Cod. FNGDME	ø Foro vetro mm
Window kit 10	OW 874 0	135÷145
Window kit 12	OW 875 7	155÷165
Window kit 15	OW 876 5	186÷195

Caratteristiche Tecniche

Modello	Ref./Cod. FNGDME	ø foro mm	Portata m ³ /h	Potenza nom. W	Tensione e frequenza nominali	Press. max mm H ₂ O	dB (A) 3 m	Peso kg
MINIMATIC 10	OW 185 1	100	90	14	220-240V 50Hz	3	38	0,7
MINIMATIC 10T	OW 186 9	100	90	14	220-240V 50Hz	3	38	0,7
MINIMATIC 12	OW 187 7	120	130	21	220-240V 50Hz	4	39	0,85
MINIMATIC 12T	OW 189 3	120	130	21	220-240V 50Hz	4	39	0,85
MINIMATIC 15	OW 845 0	150	230	45	220-240V 50Hz	4,2	44	1,2
MINIMATIC 15T	OW 846 8	150	230	45	220-240V 50Hz	4,2	44	1,2
STANDARDMATIC 10	OW 166 1	100	90	21	220-240V 50Hz	2,5	38	0,7
STANDARDMATIC 10T	OW 167 9	100	90	21	220-240V 50Hz	2,5	38	0,7
STANDARDMATIC 12	OW 168 7	120	130	23	220-240V 50Hz	4,2	39	0,85
STANDARDMATIC 12T	OW 169 5	120	130	23	220-240V 50Hz	4,2	39	0,85
STANDARDMATIC 15	OW 170 3	150	230	36	220-240V 50Hz	4,2	44	1,2
STANDARDMATIC 15T	OW 171 1	150	230	36	220-240V 50Hz	4,2	44	1,2